


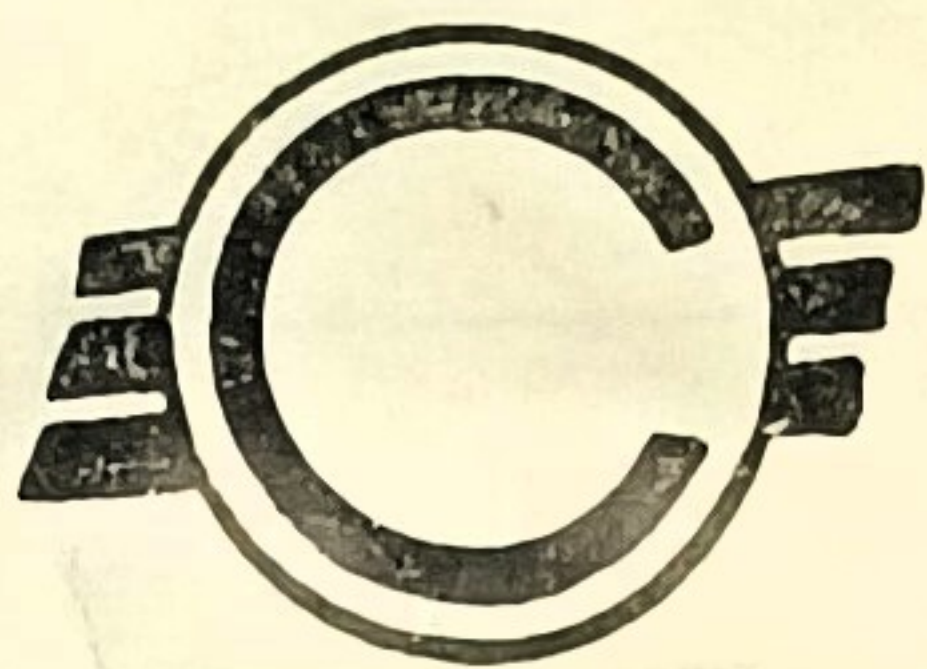

ДВОЙНОЙ ДИОД


12Х3С

Основные справочные данные

Напряжение накала	12,6 в
Напряжение анода	≤ 100 в
Напряжение анода в момент включения	≤ 250 в
Напряжение катод-подогреватель	≤ 100 в
Мощность, рассеиваемая анодом	$\leq 0,1$ Вт
Ток накала	$68 \div 78$ мА
Импульс анодного тока	≤ 20 мА
Средний ток одного диода	≤ 2 мА
Емкость анод—катод	0,38—0,58 нФ
Емкость анод № 1 — анод № 2	0,07—0,17 нФ
Температура колбы	$\leq 150^\circ\text{C}$
Габарит: Высота	$\leq 49,2$ мм
Диаметр	≤ 32 мм

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ СО ШТЫРЬКАМИ (Вид снизу)

1. Подогреватель
2. Катод
3. Подогреватель

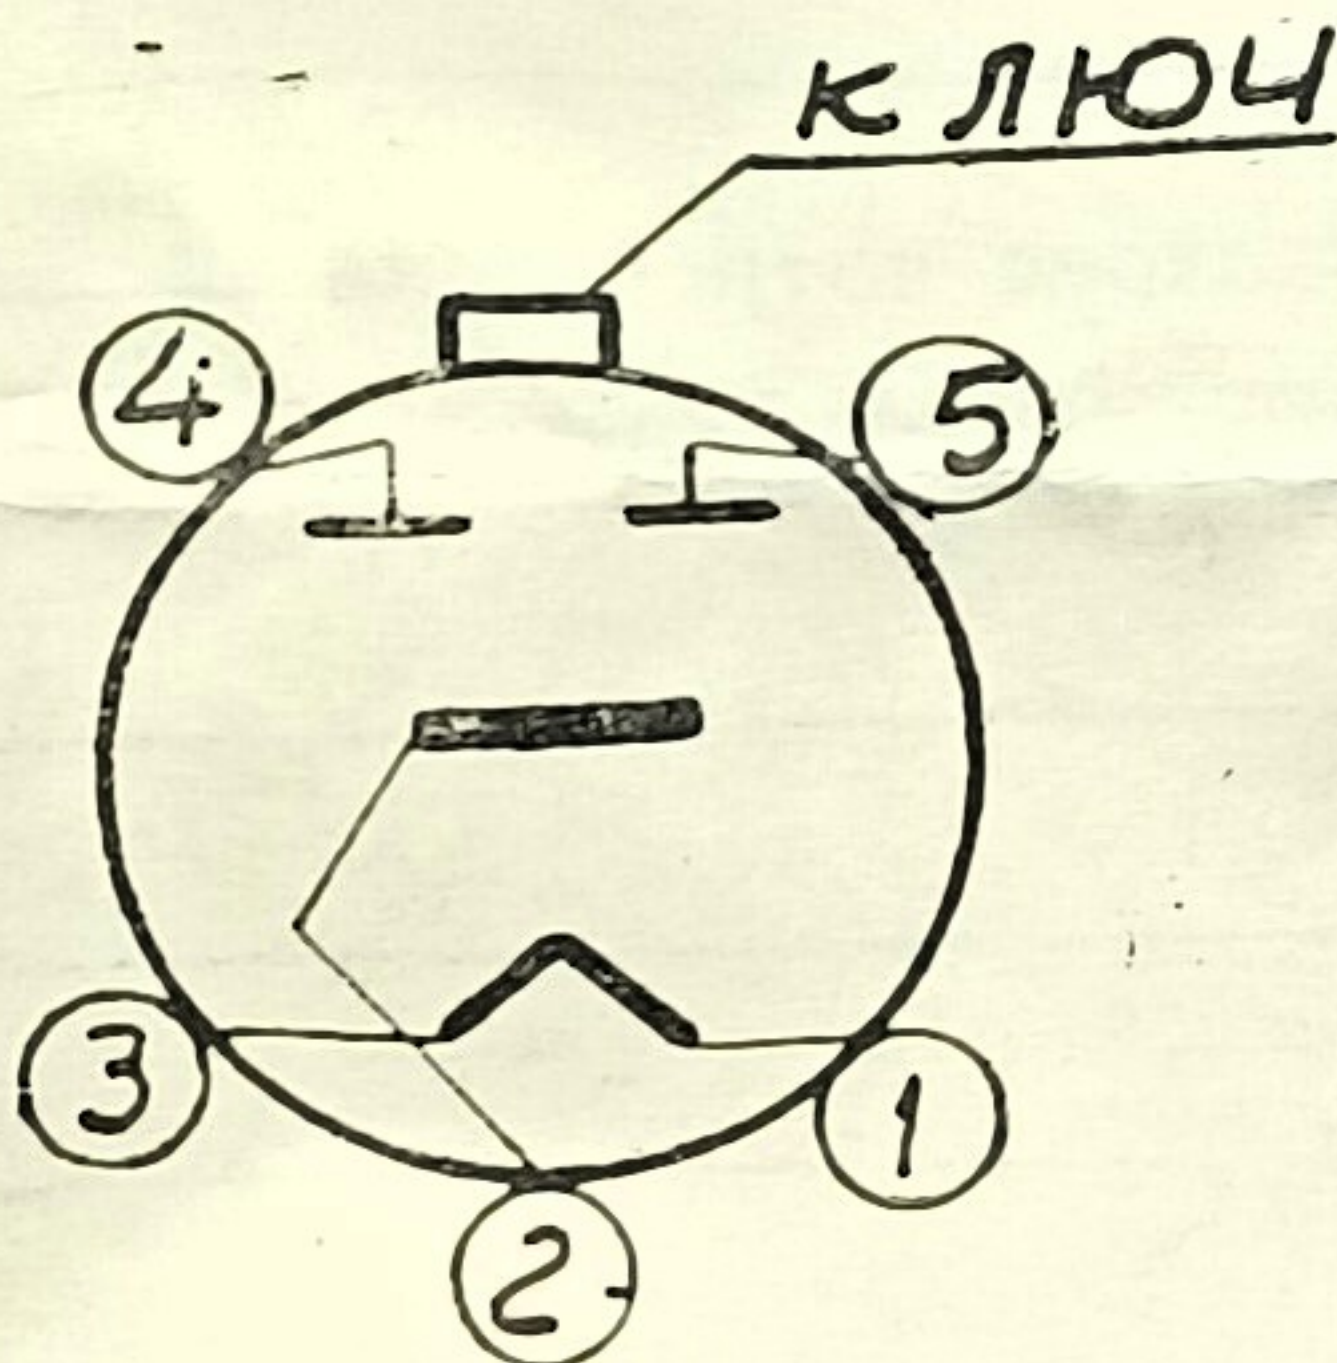

4. Анод первого диода
5. Анод второго диода

По окончании эксплуатации заполненную этикетку просим
возвратить поставщику.