


РСФСР

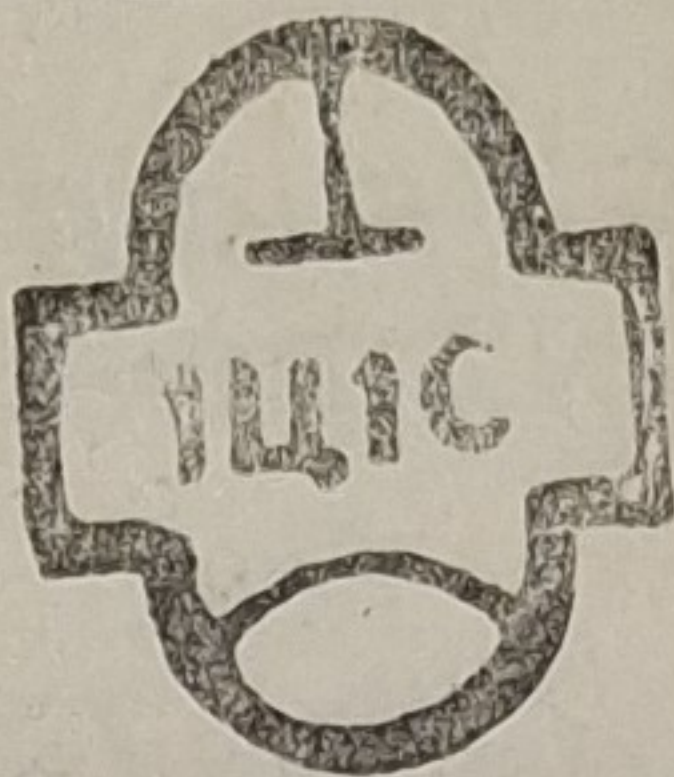

С Н Х

Высоковольтный кенотрон прямого накала
типа 1Ш1С для широкого применения
по ЧТУ СД.3.348.001 ТУ

Электрические данные	Един. измер.	Значения		
		не менее	ном.	не более
Напряжение накала	в		0,7	
Ток накала	ма	170	185	200
Напряжение анода	в		+50	
Ток анода	ма	6		
Ток анода в конце срока службы (500 час.)	ма	4		
Предельно-допустимые значе- ния величин, определяющих режим эксплуатации				
Мощность, рассеиваемая на аноде	Вт			0,5
Обратное напряжение	кВ			15

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. При эксплуатации лампы значения величин, определяющих режим, не должны выходить за указанные предельно-допустимые значения. Невыполнение этого требования может привести к потере работоспособности лампы.

2. Эксплуатация лампы при двух предельно-допустимых значениях величин, определяющих режим, не допускается.

Штамп ОТК



СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ЛАМПЫ С ВЫВОДАМИ.

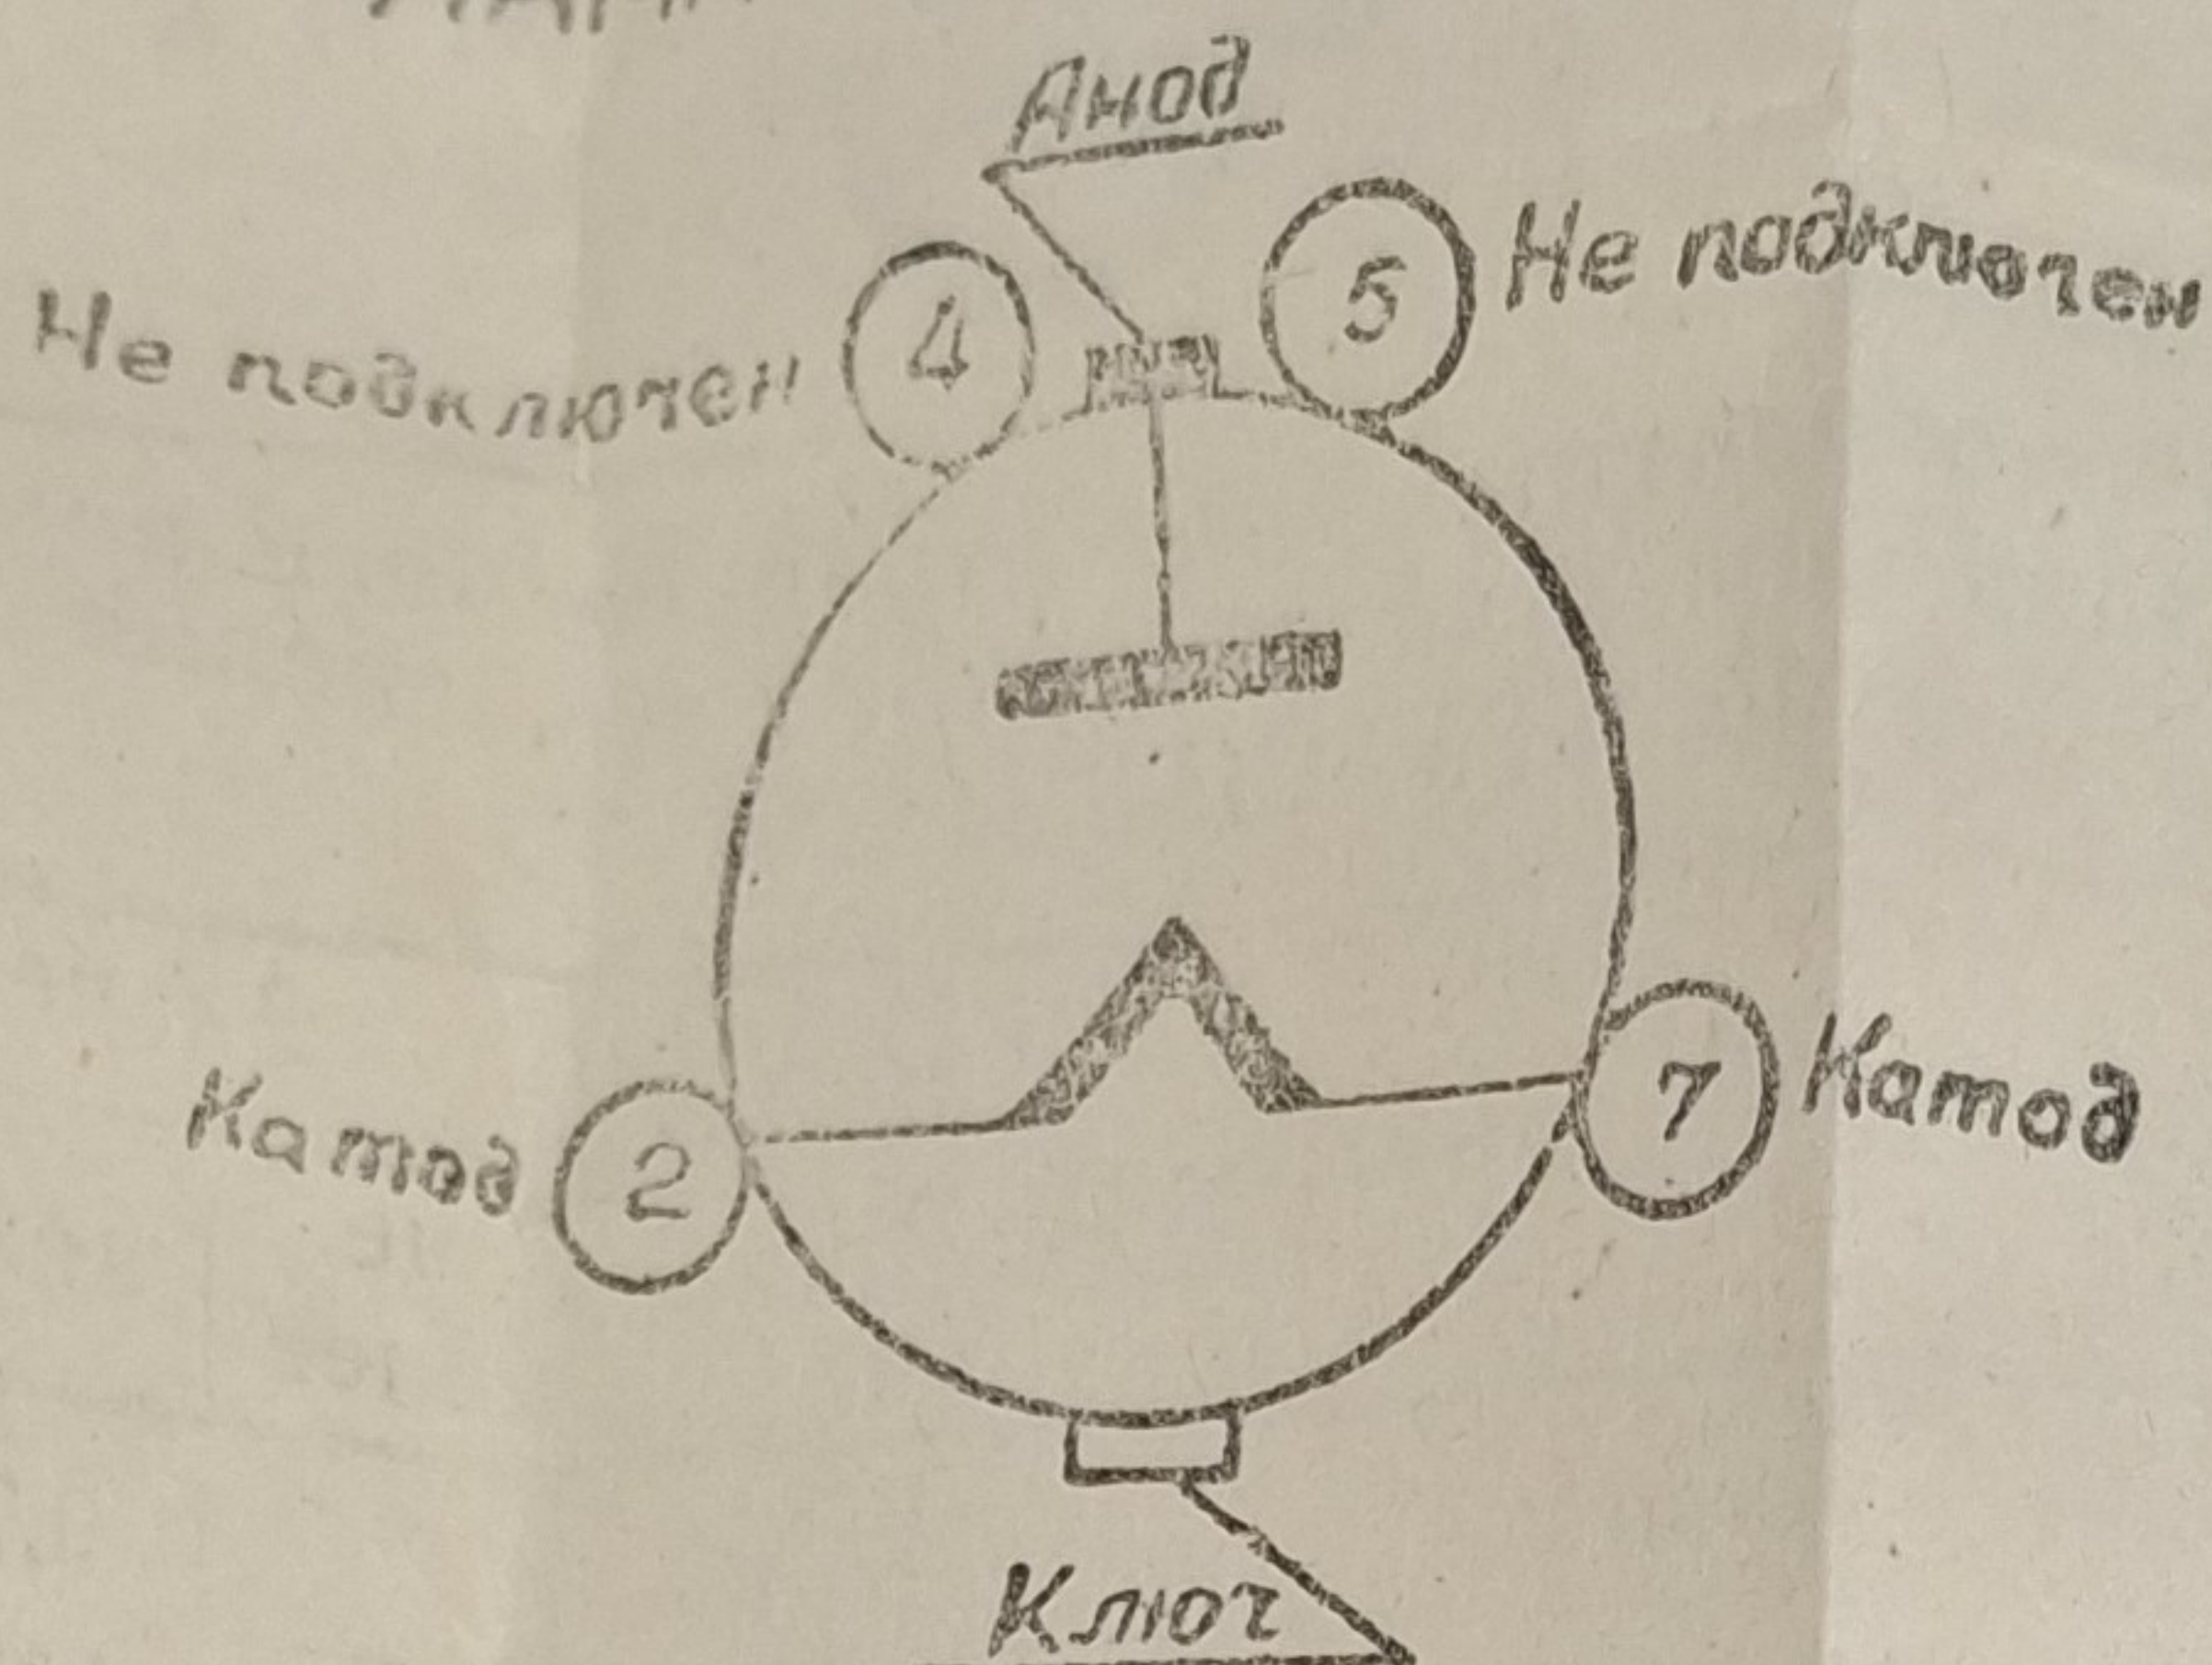

Нумерация штырьков дана при рассмотрении лампы снизу.

ВНИМАНИЕ!

Беззаводская инспекция отдела технического контроля просит по окончании эксплуатации лампы этикетку вернуть в адрес завода-изготовителя с сообщением следующих сведений:

Дата включения: _____ Дата выключения: _____

Число часов работы: _____

Основные данные режима эксплуатации: _____

Причины выхода лампы из строя: _____

Сведения для: _____

Адрес: _____

Приложение этикетки с сообщением указанных сведений при возврате ламп, вышедших из строя ранее 500 часов работы, обязательно.

Зак. 1015