

Диод маячковый 6ДЗД


Основные справочные данные

Напряжение накала	6,3 в $\pm 5\%$
Ток накала	0,7—0,85 а
Амплитуда обратного напряжения	≤ 200 в
Напряжение между катодом и подогревателем	± 90 в
Температура анодного ввода	$\leq 150^\circ\text{C}$
Средний анодный ток	≤ 27 ма
Импульс анодного тока	≤ 150 ма
Габарит: Высота	≤ 50 мм
Диаметр (по цоколю)	≤ 33 мм

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ СО ШТЫРЬКАМИ

(Вид на цоколь снизу)

1. Корпус
2. Подогреватель
3. Катод
4. Отсутствует
5. Катод
6. Отсутствует

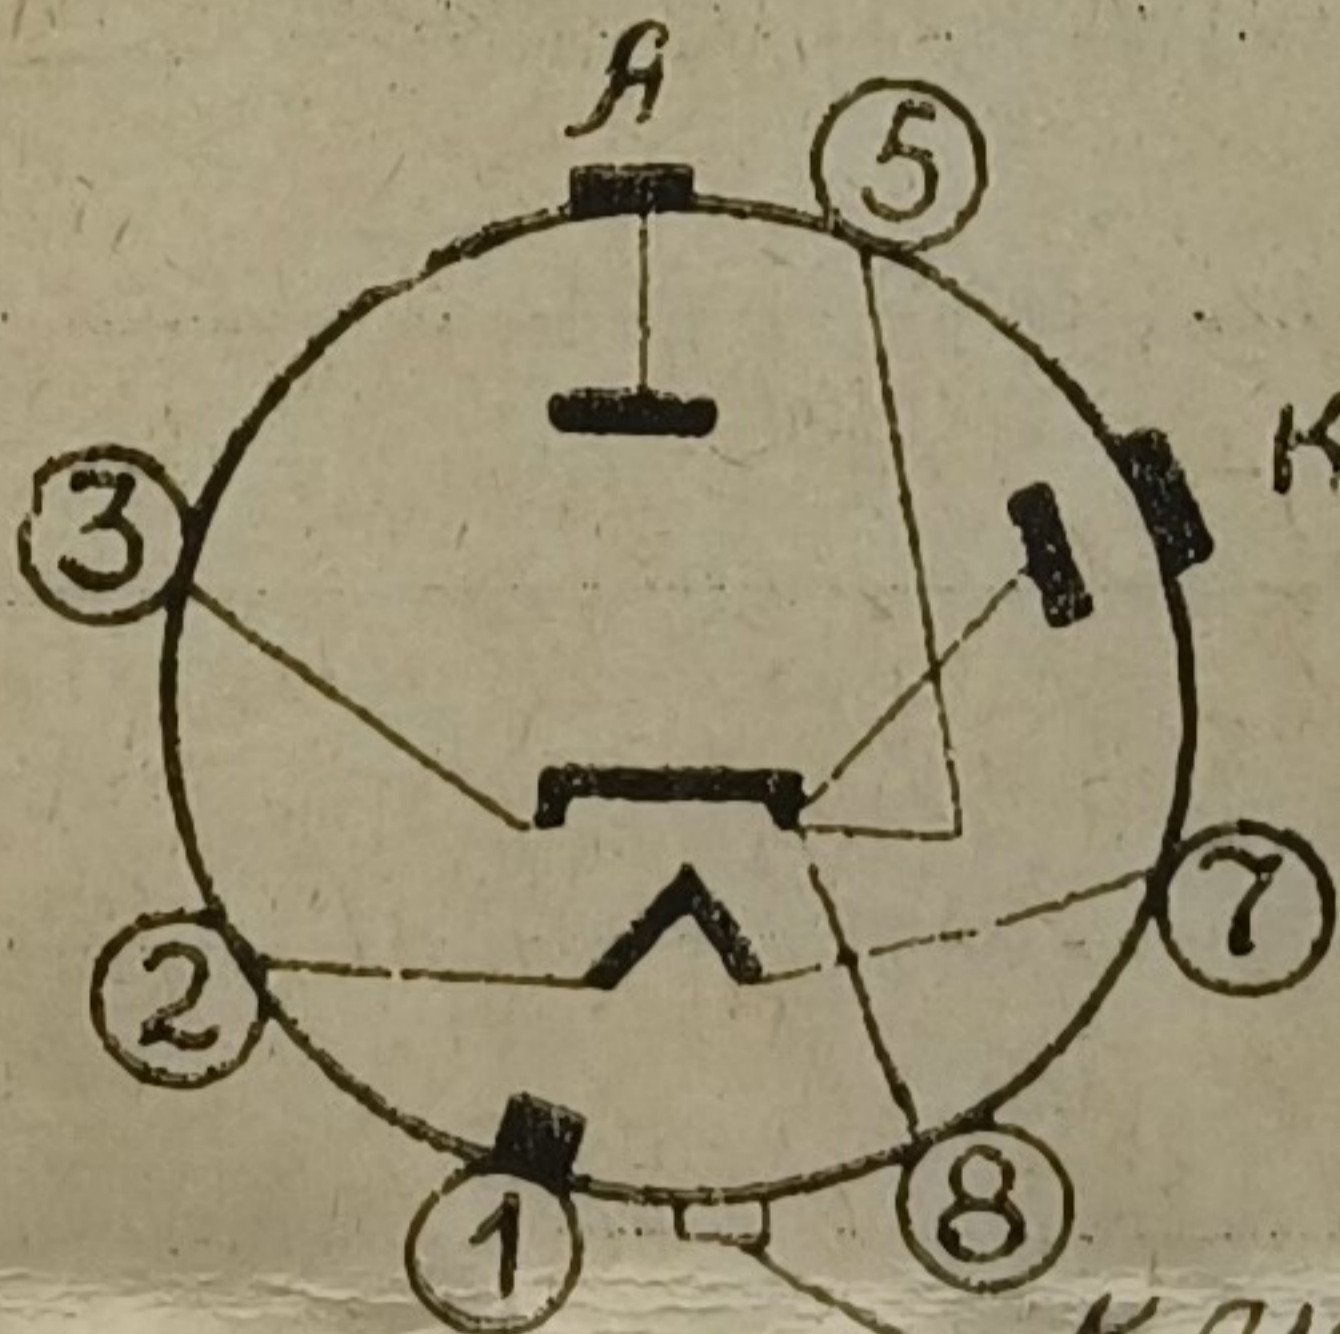

7. Подогреватель
8. Катод

Дисковый вывод-А } Анод
Вывод высокой частоты-К } Корпус

По окончании эксплуатации заполненную этикетку просим вернуть поставщику.