


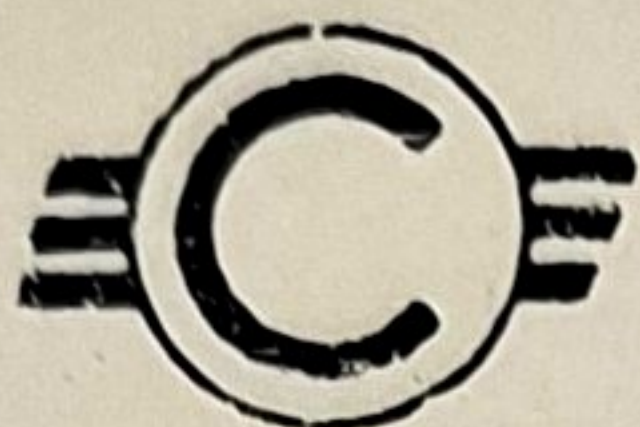

Этикетка

ДИОД ТИПА 6Д10Д


Основные технические данные

Напряжение накала	6,3 в
Ток накала	$0,75 \pm 0,1$ а
Выпрямленный ток *	не менее 8,0 ма
Емкость анод—катод	не более 3,5 пф
Гарантированная долговечность	600 час
*) При напряжении анода (эфф.) 53 в, сопротивлении нагрузки 3700 ом, емкости в цепи нагрузки 2 мкф.	
Габариты: высота	не более 40 мм
диаметр	не более 20,2 мм

Предельно допустимые эксплуатационные данные

Напряжение накала	не менее 5,7 в, не более 7,0 в
Амплитуда обратного напряжения	не более 100 в
Амплитуда тока анода	не более 30 ма
Выпрямленный ток	не более 10 ма
Мощность, рассеиваемая анодом	не более 0,5 вт
Температура баллона	не более 120°C

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С НАРУЖНЫМИ ВЫВОДАМИ

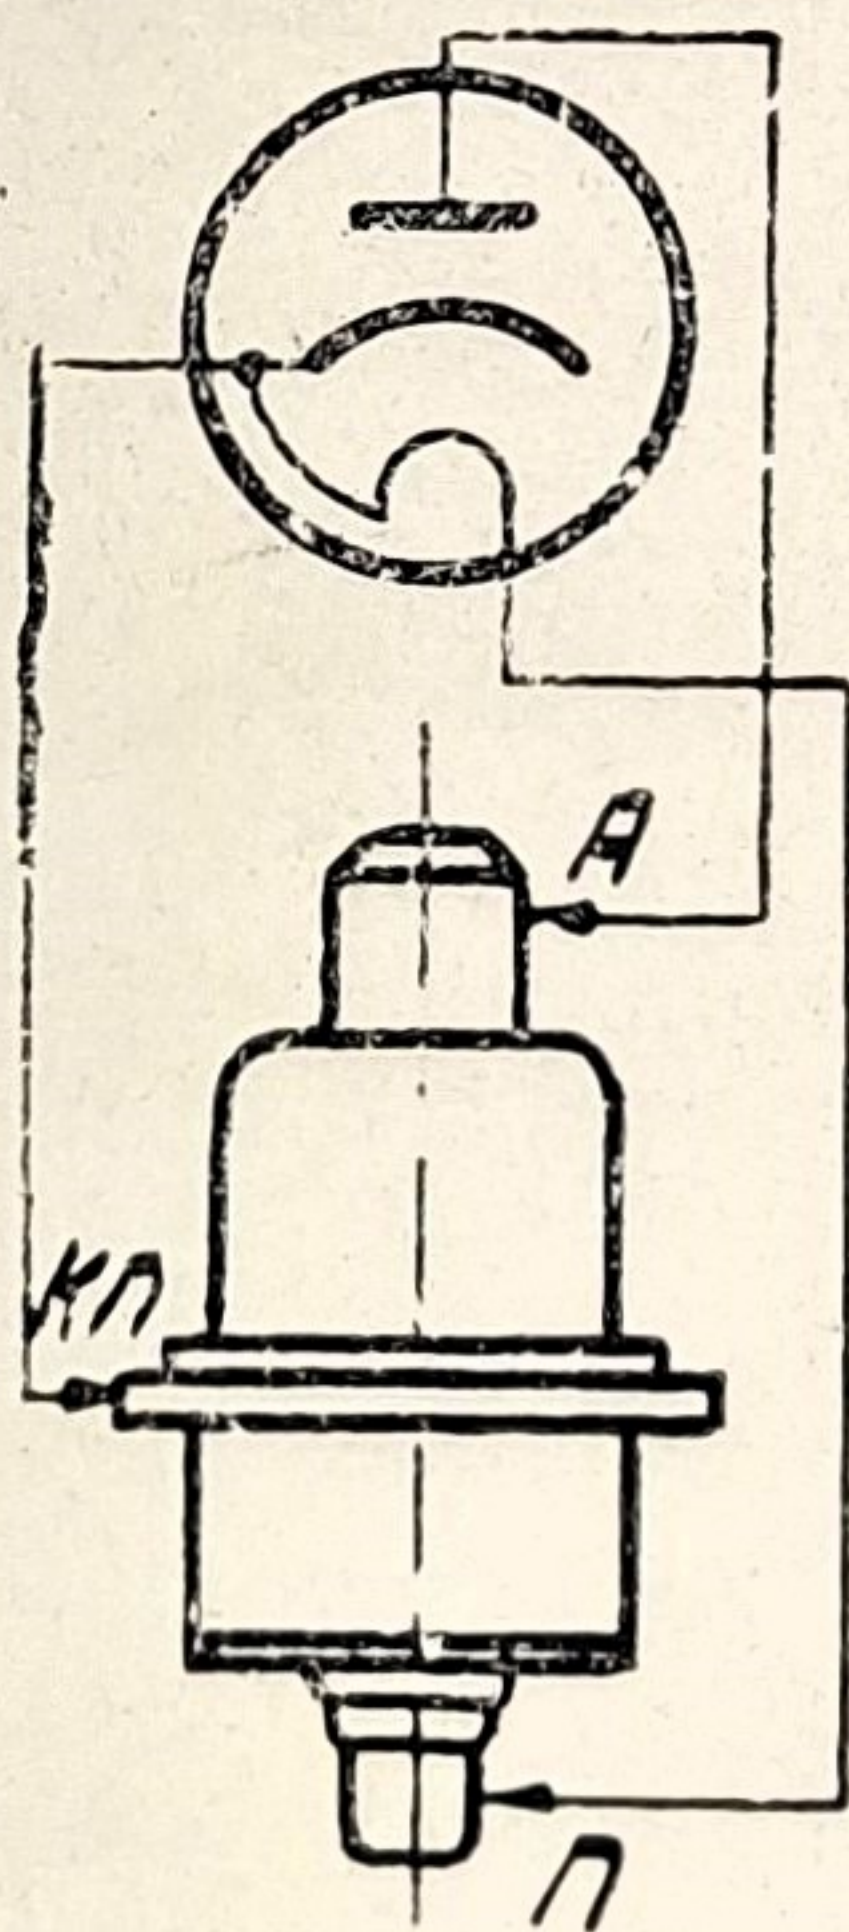

А—анод

КП—(диско-
вый вывод)
—катод—по-
догреватель

П—подогре-
ватель