


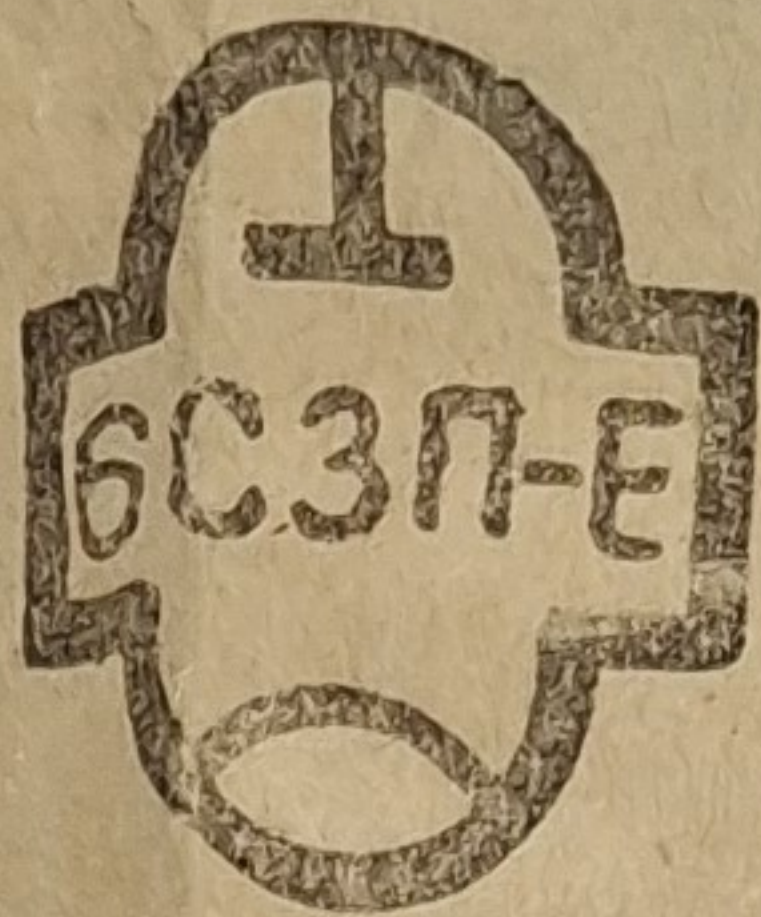

Миниатюрный высокочастотный триод с высокой крутизной характеристики и катодом косвенного накала для аппаратуры широкого применения по МРТУ 11 СДЗ 300 008 ТУ 1

Электрические данные	Ед. изм.	Значения			
Напряжение накала	В	6,3			
Ток накала	ма	300			
Напряжение анода	В	150			
Напряжение сетки	В	авт.			
Ток анода	ма	15			
Крутизна характеристики	ма-В	19,5			
Коэффициент усиления		50			
Сопротивление в цепи катода	ом	100			
Емкость проходная	пф	не более 2,2			
Емкость входная	пф	6,9			
Емкость выходная	пф	1,65			
Емкость катод—подогреватель	пф	не более 7			
Предельно допустимые значения величин, определяющих режим эксплуатации		До 1500 ч.		До 10000 ч.	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение накала	В	5,7	7	5,7	6,6
Напряжение анода	В		160		160
Напряжение катод—подогреватель при положительном напряжении подогревателя	В		100		0
Напряжение катод—подогреватель при отрицательном напряжении подогревателя	В		160		160
Ток катода	ма		35		20
Мощность, рассеиваемая анодом	Вт		3		3
Ток сетки (среднее значение)	ма		3		3
Сопротивление в цепи сетки	мом		1		0,5
Напряжение анода при запертой лампе (I _к не более 5 мка)	В		330		330


Напряжение сетки (отрицательное)	В	100	0	50
Температура баллона в наиболее нагретой части	°С	150		90

1. При эксплуатации лампы значения величин, определяющих режим эксплуатации, не должны выходить за указанные предельно допустимые значения. Невыполнение этого требования может привести к потере работоспособности лампы.

2. Эксплуатация лампы при двух или более предельно допустимых значениях величин, определяющих режим эксплуатации, не допускается.

3. Наибольшее допустимое кратковременное изгибающее усилие на штырек лампы в направлении, перпендикулярном оси штырька, не должно превышать 0,5 кгс, а длительно действующее—0,2 кгс.

Схема соединения электродов лампы со штырьками

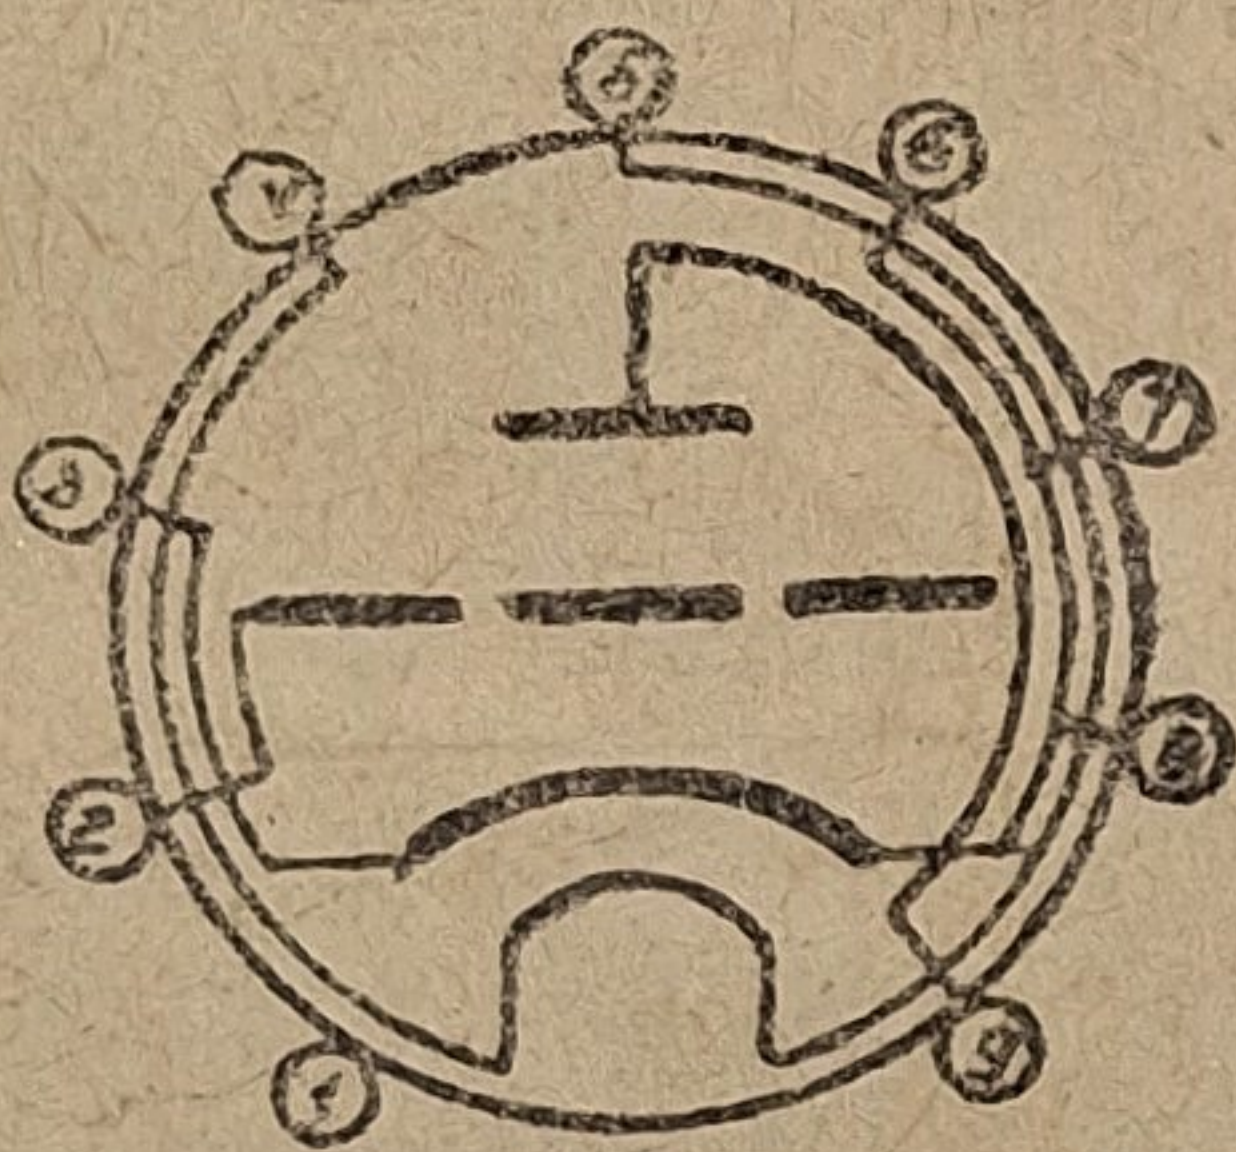

Номера штырьков	Наименование электродов
1	Свободный
2	Сетка
3	Катод
4, 5	Подогреватель
6, 7, 8	Катод
9	Анод

Нумерация штырьков дана при рассмотрении ламп снизу

Конструктивные данные:

Высота лампы наибольшая—56,5 мм
Диаметр лампы наибольший—22,5 мм
Вес лампы наибольший—15 г
Лампа содержит золото—0,1162 мг

Дата продажи лампы

Заказ 1121