



Экспорт


Инд. № 28753

Дата изготовления прибора

Основные технические данные

Наименование	Значение параметров и режимов		
	Допустимые эксплуатационные		фактические
	минимум	максимум	
Напряжение накала, в	6,15	6,45	6,3
Напряжение резонатора и ускоряющего электрода, в	240	260	250
Напряжение отражателя, в	—40	—500	
Ток накала, а	0,45	0,6	
Ток катода, ма	20	40	
Общий ток отражателя, мка		4	
Сопротивление в цепи отражателя, ком		200	100
КСВН нагрузки		1,2	не более 1,2
Время готовности, мин.		1	
Охлаждение—естественное			
Гарантированная долговечность при нормальной температуре окружающей среды, час	1000		

Схема соединения электродов прибора с выводами

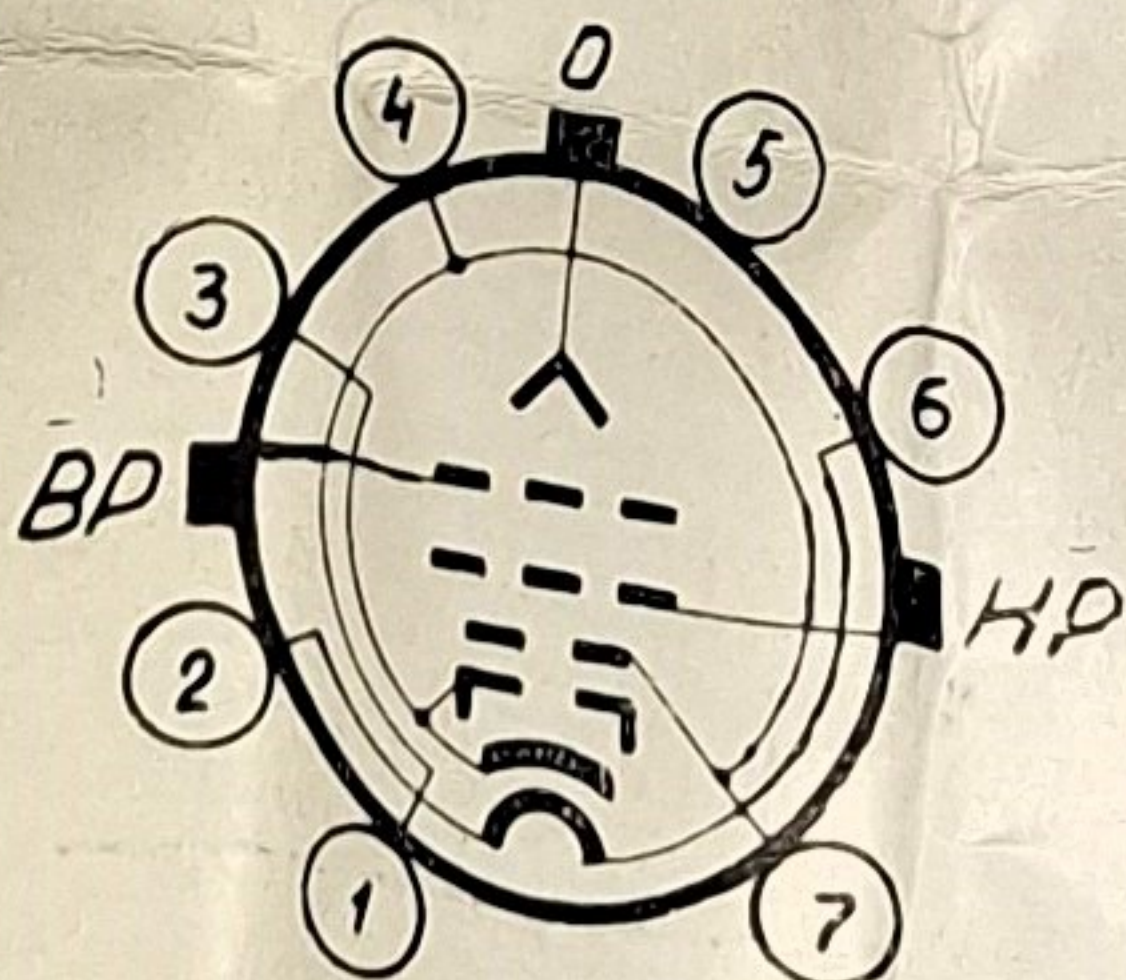

Выводы	Электроды
1, 4, 7	Ускоряющий электрод
2, 6	Подогреватель
3	Катод
5	Свободный
0	Отражатель
ВР	Верхний вывод резонатора
НР	Нижний вывод резонатора

ПРИМЕЧАНИЕ: Между ускоряющим электродом и нижним выводом резонатора может быть электрический контакт.