

КОНДЕНСАТОР КП1-4 25 кВ 3+50 пФ ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вакуумный конденсатор переменной емкости КП1-4.
25 кВ 3+50 пФ с металлостеклянной оболочкой предназна-
 чен для работы в цепях постоянного, переменного тока и в
 импульсных режимах.

Заводской № Х-582 Дата выпуска IV-82

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Электрические параметры

Наименование параметра	Норма	Данные испытания	Приме- чаие
Минимальная емкость, пФ	<u>3</u> ± 10%	<u>3,07</u>	
Максимальная емкость, пФ	<u>50</u> ± 5%	<u>49,53</u>	
Диапазон рабочих частот, МГц	до 30		
Номинальное напряжение, кВ (ампл. знач.)	<u>25</u>		
Номинальный ток на частоте 30 МГц, А (эфф. знач.)	50		

2.2. Допустимые режимы эксплуатации

Предельно-допустимое напряжение,
 кВ, не более

Предельно-допустимый ток, А (эфф.
 знач.), не более

Предельно-допустимая частота, МГц,
 не более

25

50

30

Температура окружающей среды, °С . от минус 60 до +125
1000 ч

2.3. Минимальная наработка

При этом:

Ток утечки, мкА, не более

120

Срок сохраняемости — в соответствии с разделом 5.

При этом:

Ток утечки, мкА, не более

120

2.4. Габаритные размеры конденсатора:

Наибольший диаметр

75 мм

Наибольшая длина

179 мм

Масса, не более

1.05 кг


3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конденсатор КП1-4 25 В 3+50 пФ заводской №
X-582 соответствует техническим условиям
и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки 25 ИЮН 1982

ОТК 762

198 г

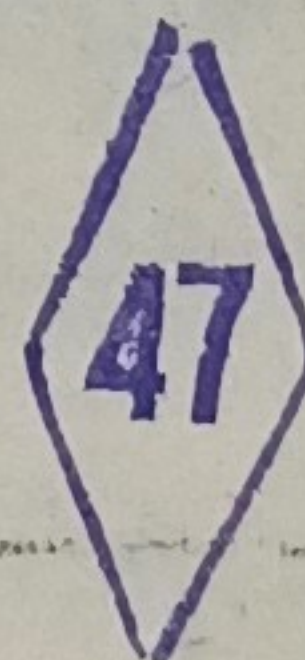

198 г

«Перепроверка произведена