


ЭКСПОРТ

Микропереключатели МП 9
Этикетка (типономинал)

Микропереключатели предназна-
чаются для работы в цепях пос-
тоянного и переменного токов.

Климатическое исполнение:
Электрическая схема:

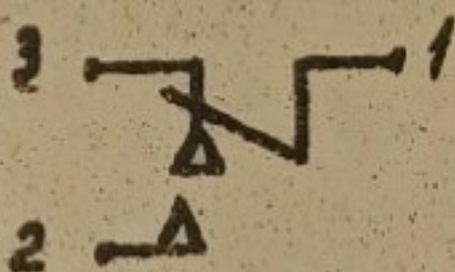

Основные электрические параметры:

Наименование параметра, единица измерения	Норма
Сопротивление эл. кон- такта. Ом не более	0,05
Сопротивление изоляции, МОм не менее	1000
эл. прочность изоляции, В	1100

Содержание драгоценных метал-
лов в одном изделии:
Ср 999 - 0,0995

Цветных металлов не содержит-
ся.

сведения о приемке:

Микропереключатели соответ-
ствуют техническим условиям:

ОЮО.560.007

Приняты по извещению № 16
штамп штамп представи-
ОТК теля заказчика:

перепроверка произведена:
(дата)

Приняты по извещению №

8910