

Тумблеры ПТ2-30В

Этикетка


(типономинал)

Тумблеры предназначены

для коммутации электрических
цепей постоянного и переменного тока

Климатическое исполнение: В

Электрическая схема:

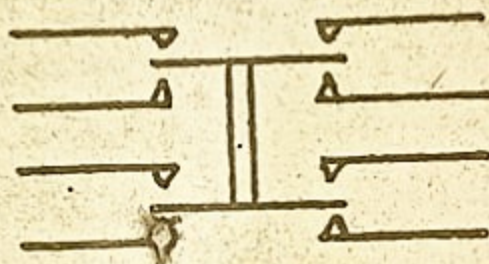

Основные электрические параметры:

Наименование параметра, единица измерения	Норма
Сопротивление эл. контактов, Ом	0,02
Эластичность изоляции, В	1500
Эл. сопротивление изоляции, Мом	1000

Предельно допустимые режимы
эксплуатации:

Наименование параметра, единица измерения	Норма
Напряжение, В ~ не менее не более	3 380-30
Ток, А ~ не менее не более	0,01 16
Мощность, Вт не менее не более	256 1900-450

Содержание драгоценных метал-
лов в одном изделии:

Ср 939 - 2,6234

Сведения о приемке:

Тумблеры соответствуют техни-
ческим условиям: УСО.360.054ТУ

Штамп

ОТК

ОТК
3

Штамп представи-
теля заказчика

Перепроверка произведена

(дата)