


Тумблеры ТМ1-2 (типовой)

Этикетка

Тумблеры предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов

Внимательное исполнение

Электрическая схема

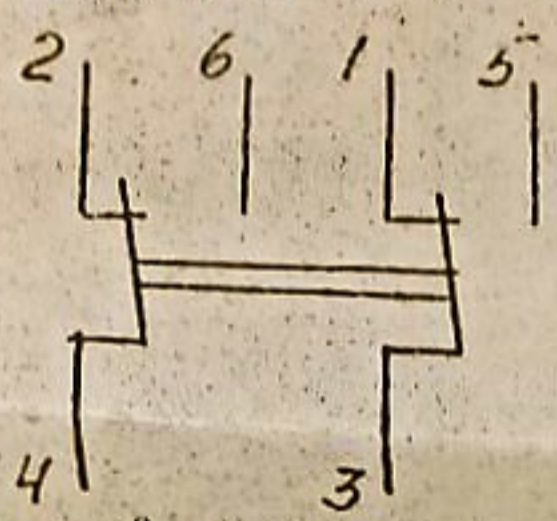

ГОСТ 23135-78

ЭКСПОРТ

Основные электрические параметры:

наименование параметра, единица измерения	Норма
сопротивление эл. контакта, Ом	0,02
сопротивление изоляции, МОм	1000
эл. прочность изоляции, В	1100

Предельно допустимые режимы эксплуатации:

наименование параметра, единица измерения	Норма
Напряжение, В	не менее 1,6 не более 220
Ток, А	не менее 1·10 <sup>-3</sup> не более 2
Мощность коммутации, Вт	220

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: Ср 999 - 0,1865

Сведения о приёмке:

Тумблеры соответствуют техническим условиям: УСО.360.049ТУ

Штамп ОТК

Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена