


В1-0,1/30

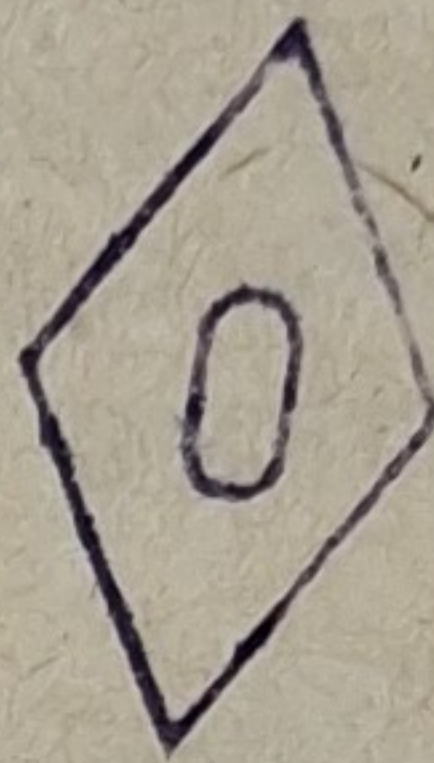

РАДИОЛАМПА

Высоковольтный кенотрон с вольфрамовым прямокальным карбидированным катодом, предназначенный для выпрямления переменного тока высокого напряжения.

Электрические параметры

Наименование параметров	Н о р м а		
	не менее	номинал	не более
Напряжение накала, В		5	
Ток накала (на весь катод при напряжении накала 5 В и на половину катода при напряжении 2,5 В), А	4,75	5,00	5,25
Ток эмиссии, мА	290		
Ток эмиссии в импульсе, мА	800		


Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации

Наименование параметров	Н о р м а	
	не менее	не более
Напряжение накала, В	4,75	5,25
Ток анода в импульсе, мА		400
Амплитуда обратного напряжения, кВ		30
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт		60

При эксплуатации лампы предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации не должны превышать.

Наибольшее значение мощности, рассеиваемой анодом, допустимо кратковременно.

Схема соединения электродов лампы с выводами

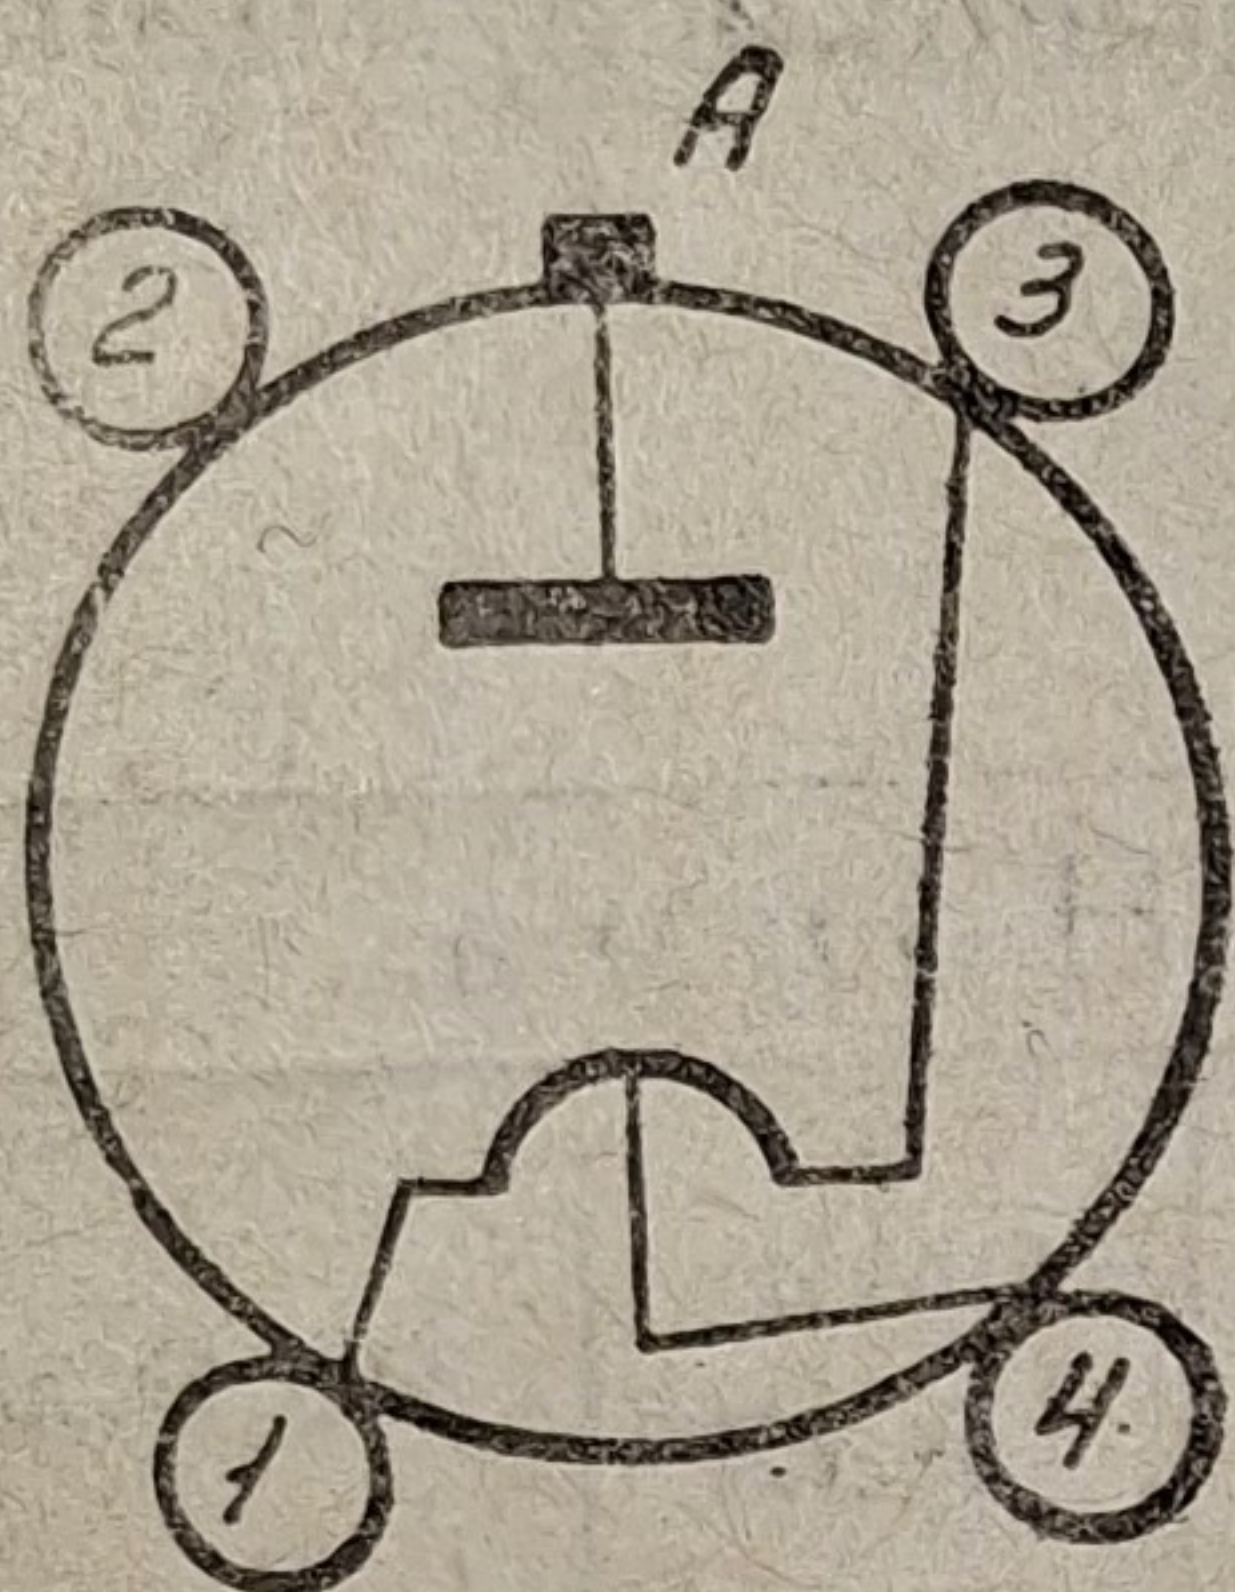

Обозначение вывода	Наименование электрода
1	Катод (нить накала)
2	Не подключать
3	Катод (нить накала)
4	Средняя точка катода
A	Анод